


# Gebruiksaanwijzing CT241 Telefooninterface

## 1 Introductie

De CT241 telefooninterface is ontwikkeld om maximaal 4 apparaten op afstand te schakelen. Zo kunt u niet alleen uw thermostaat schakelen tussen het programma en de tele-temperatuur, maar kunt u elk willekeurig apparaat met een maak-/verbreekcontact op de CT241 aansluiten.

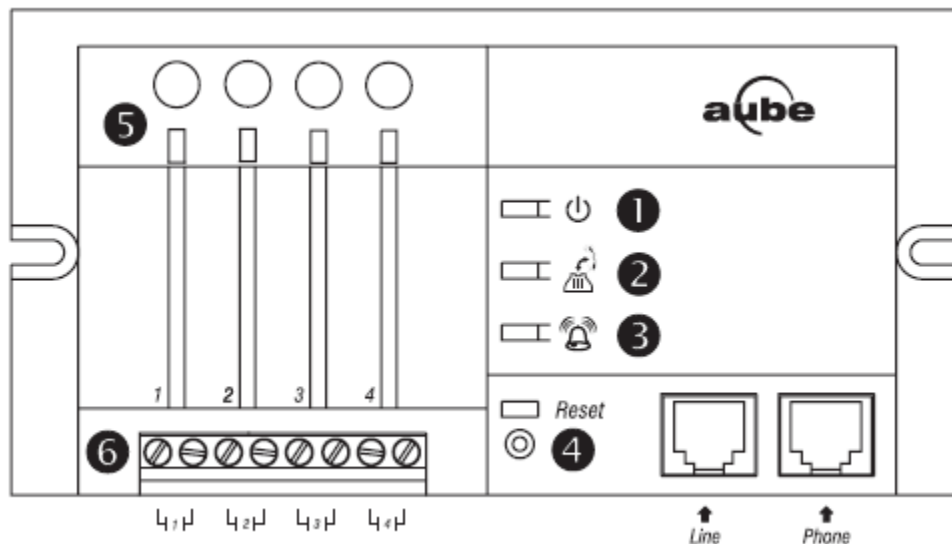

**Figuur 1 Productoverzicht**

1. Power indicatie. Geeft aan dat de CT241 is ingeschakeld
2. Communicatie indicatie. Geeft aan dat de CT241 heeft geantwoord en wacht op een opdracht.
3. Bel indicatie. Gaat knipperen wanneer de telefoon overgaat.
4. Reset. Deze knop kan worden gebruikt om de CT241 terug te brengen naar zijn fabrieksinstellingen (zie 3.2)
5. Handmatige schakelaar. Hiermee kan een uitgang handmatig geactiveerd of gedeactiveerd worden.
6. Aansluitklemmen. (zie 2)

## 2 Installatie

Ieder apparaat dat u verbindt met de telefoonlijn moet voldoen aan de de landelijke eisen. De CT241 voldoet aan:


- FCC68 standaarden voor het Noord-Amerikaanse Netwerk
- FDTBR21 standaarden voor het Europese netwerk

### 2.1 Geleverde onderdelen

- CT241 Telefooninterface
- Stroomadapter
- Telefoonkabel (5m)

## 2.2 Installatieprocedure

*N.B. Als u gebruik maakt van een antwoordapparaat, zorg er dan voor dat de schakelaar op de achterkant van de CT241 is ingeschakeld. Zorg er bovendien voor dat uw antwoordapparaat pas na minimaal 4 keer over gaan opneemt.*

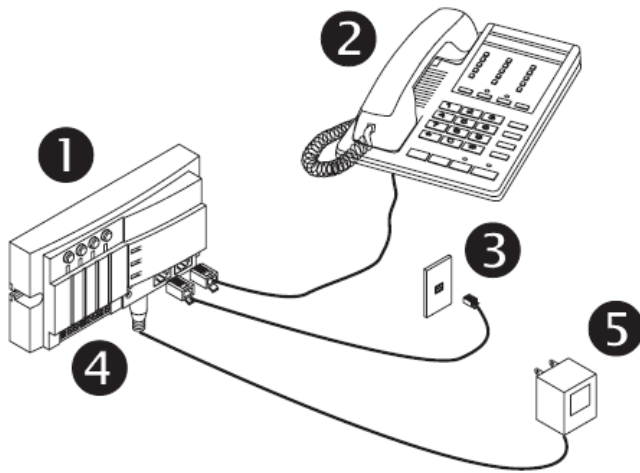

**Figuur 2** Installatie

1. Monteer de CT241 in de buurt van uw telefoonaansluiting
2. Sluit uw telefoon (of antwoord-apparaat) aan op de PHONE aansluiting van de CT241.
3. Sluit de meegeleverde telefoonkabel aan op uw telefoonaansluiting en op de LINE aansluiting van de CT241.
4. Sluit uw thermostaat (en evt. overige apparaten) aan op de uitgangen 1 t/m 4.

*N.B. Het vermogen per uitgang is 10 A bij 240 VAC. Echter, om elektrische schokken te voorkomen is het niet toegestaan meer dan 30 VAC aan te sluiten tenzij de CT241 is gemonteerd in een gecertificeerde elektrische behuizing.*

5. Als alle bovenstaande stappen zijn doorlopen kunt u de adapter aansluiten en in het stopcontact steken.

## 3 Bediening

*N.B. De CT241 zal automatisch de verbinding verbreken als er binnen 30 seconden na het beantwoorden van de oproep geen toets wordt ingedrukt.*

Standaardwaarden: toegangscode (1234), aantal keren overgaan (4)

### 1. Maak verbinding (zonder antwoordapparaat)

- Bel uw telefoonnummer
- Wacht tot de telefoon voldoende is overgegaan
- De CT241 neemt op <<piep – piep - piep>>

### Maak verbinding (met antwoordapparaat)

- Bel uw telefoonnummer
- Laat de telefoon één keer overgaan en verbreek de verbinding
- Wacht 10 seconden
- Bel binnen 30 sec. opnieuw uw telefoonnummer
- De CT241 neemt op <<piep – piep - piep>>

### 2. Voer uw toegangscode in

- Voer uw viercijferige toegangscode in <<piep - piep>> *geaccepteerd*  
(standaard 1234) <<pieeep>> *fout*

### 3.1 Verander status aansluiting

- Druk op het nummer van de gewenste aansluiting voor de huidige status van de aansluiting: <<piep - piep>> *geactiveerd*  
<<pieeep>> *gedeactiveerd*
- Druk op \* om de status te wijzigen

### 3.2 Wijzig uw toegangscode

- Toets #8 <<piep - piep>>
- Toets uw nieuwe viercijferige toegangscode in <<piep - piep>>
- Toets opnieuw uw viercijferige toegangscode in  
<<piep - piep>> *geaccepteerd*  
<<pieeep>> *fout*

### 3.3 Wijzig het aantal keren overgaan


- Toets #9 <<piep - piep>>
- Toets het aantal keren overgaan in waarna u wilt dat de CT241 zal opnemen (waarde tussen 1 en 9) <<pieeep>> x (1-9)

## 4. Beëindig verbinding

- Toets #0 om de sessie te beëindigen.

## 4 Handmatige Bediening

De aansluitingen kunnen ook handmatig van status worden veranderd. Door het indrukken van de knopjes linksboven op de CT241.

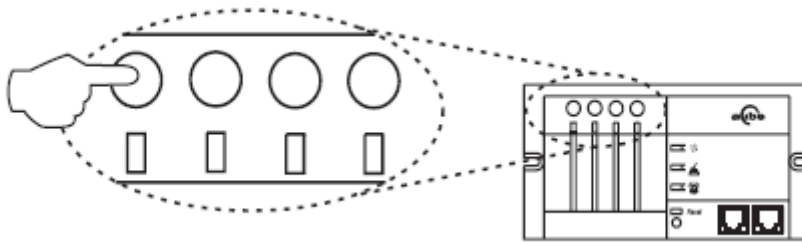

Deze functie is niet toegankelijk als de CT241 in gesprek is met een externe telefoonlijn.



ACS Control Products  
Honeywell B.V.  
Postbus 12683  
1100 AR Amsterdam ZO  
NL1H1197UK07  
tel: (020) 565639  
fax: (020) 5656390

**Honeywell**